


# MICROREP

## DG 25

### Vérificateur de comparateur - mesureur d'alésage

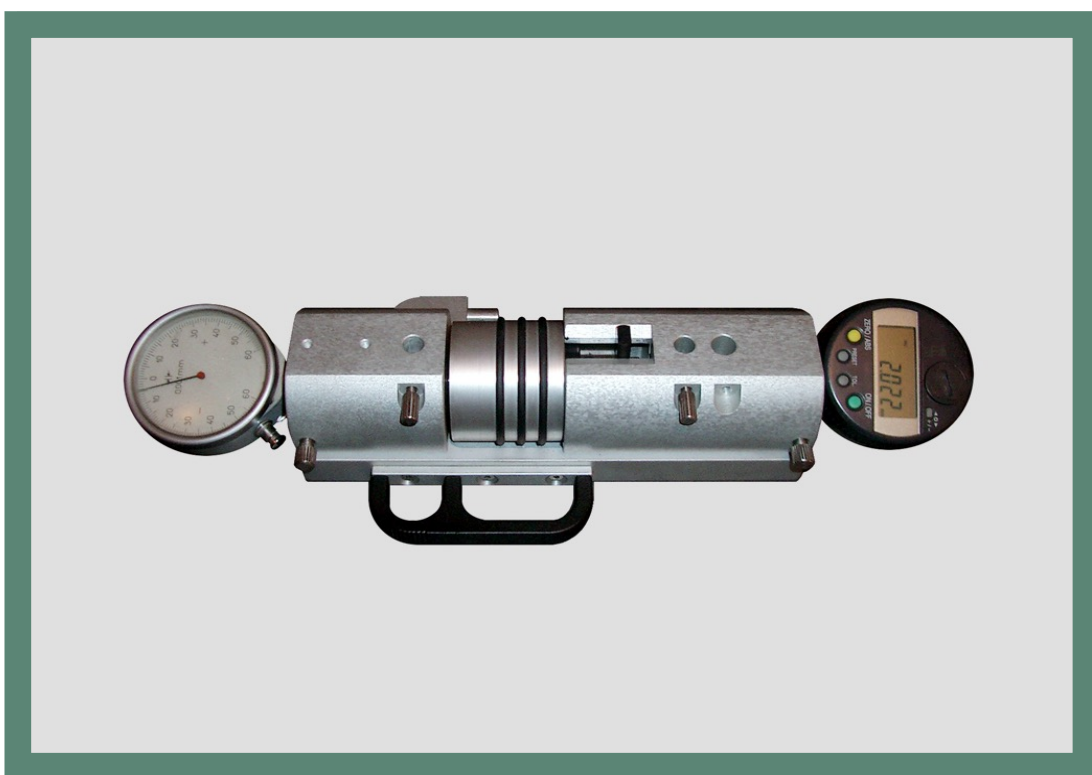

JOINT  
INSTRUMENTS

## Indicator and bore gage test equipment

### • Applications

Pour une inspection périodique des:

- comparateurs (diamètre de montage 8mm, 10mm, 3/8")
- comparateurs à cadrans
- comparateur électronique
- comparateur à levier
- mesureur d'alésage



### • Fonctionnalités

- portable pour une utilisation directement dans l'atelier
- les mesures sont effectuées par comparaison avec un étalon
- dessiné et construit suivant le principe d'Abbe
- course de mesure 25 mm | 1 inch
- vérification en accord avec les normes en vigueur

**Précision :** pour applications de haute précision, il est possible d'utiliser une sonde Heidenhain avec précision de 0.5 - 0.2  $\mu\text{m}$  et une résolution de 0.1  $\mu\text{m}$




**Comparateur à levier :** touche de longueur maximale; montage horizontal diamètre 8 mm; montage pour inclinaison 90° and 12° diamètre 4 mm

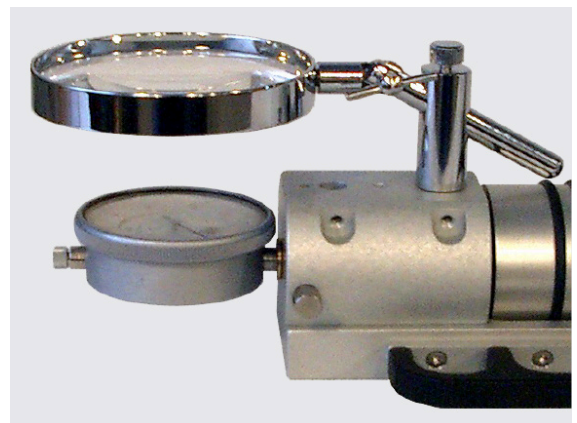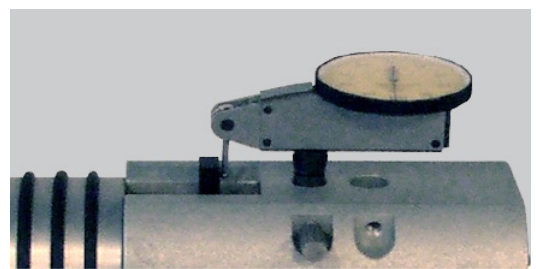

**Loupe :** aider a lecture de l'indicateur à cadran

**Monté en station verticale :** les DG 25 peut être monté sur un support vertical

### Valise de transport

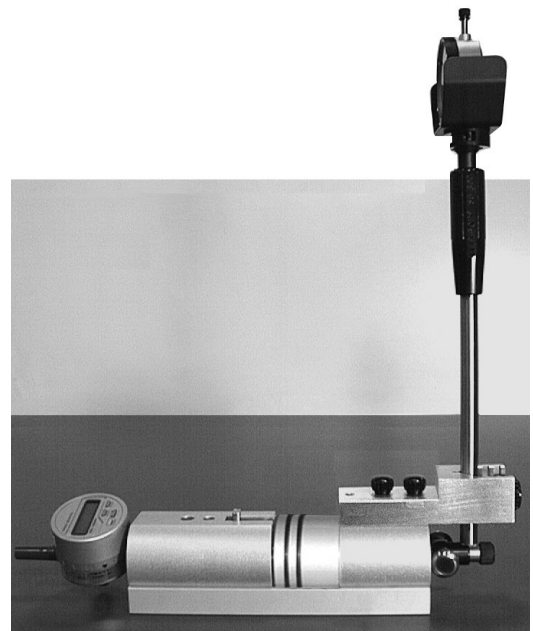

**Mesureur d'alésage :** inspection du touche mobile

**Liaison PC :** Acquisition automatique des données; logiciel de mesure et gestion avec tolérances automatiques.

### Specifications

course de mesure: 25 mm | 1"  
 précision: selon les étalon

### Standard equipment

unité de base avec le diamètre de montage de 8 mm  
 (étalon non inclus)  
 porte comparateur à levier  
 loupe  
 porte mesureur d'alésage  
 valise de transport



a brand-name of Microrep

# MICROREP

PIAZZA S.AMBROGIO 12 - 20090 SEGRATE - MILANO - ITALY - PHONE +39.02.2139.580 - FAX +39.02.2139.595  
WWW.MICROREP.IT

